


exlabesa

RS 65 System Canal europeo

Sistema de carpintería practicable de 65mm de módulo con rotura de puente térmico mediante poliamidas de 24mm.


Aspecto exterior recto y coplanar. Canal Europeo, permite su adaptación a una amplia gama de accesorio del mercado.

Juntas en EPDM, amplia cámara de desagüe, fácil fabricación.

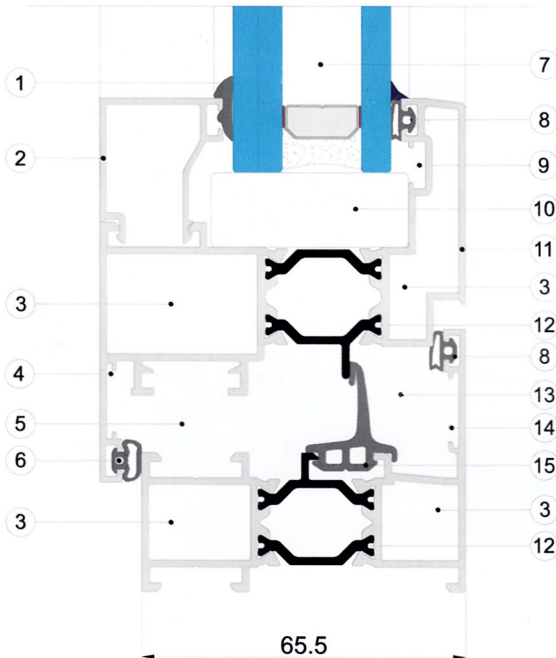

- 1 Junta interior de acristalar en EPDM
- 2 Junquillos de acristalar de 25mm
- 3 Escuadras de extrusión
- 4 Canal para escuadra de alineamiento
- 5 Herraje de Canal Europeo
- 6 Junta interior de hoja de coextrusión
- 7 Acristalamiento de 18 a 37mm
- 8 Junta exterior hoja y marco en EPDM
- 9 Canal para escuadra de alineamiento
- 10 Espuma reticulada polietileno celular
- 11 Exterior de hojas coplanar
- 12 Rotura térmica con poliamida de 24mm
- 13 Amplia cámara para desagüe de infiltraciones
- 14 Canal para escuadra de alineamiento
- 15 Junta central en EPDM

Posibilidades de apertura

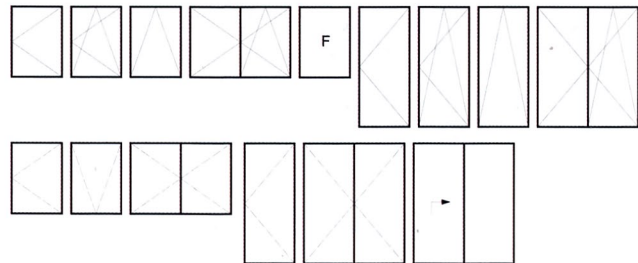

Dimensiones máximas (mm)

Peso máximo (kg)

Acristalamiento (mm)

Transmitancia de marco U_m (W/m²K)

Transmitancia de hueco U_h (W/m²K)

1 hoja 1300x2400 - 2 hojas 2600x2400

140

máx. 37mm

2.7

1.56

BANCO DE ENSAYO

Permeabilidad al AIRE	1	2	3	4						
Estanqueidad al AGUA	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1500
Resistencia al VIENTO	C1	C2	C3	C4	C5	CE3000				