

saxun<sup>í</sup>  
by Giménez Ganga


# Novedades

## Pérgolas Bioclimáticas






Las novedades de las **Pérgolas Bioclimáticas Saxun** que te presentamos aportan mejoras sustanciales tanto para la instalación, como para el disfrute de este reconocido sistema.



Montaje rápido



Fácil instalación



Mejor estética



Iluminación LED


---

Las nuevas opciones en iluminación ayudan a crear espacios con mayores posibilidades de ambientes, más acogedores, ideales tanto para uso residencial como para restauración y hostelería.

---

Nuevas tiras LED (tanto para lamas, como para el perímetro de la estructura), Ojos de buey y apliques para columnas, que aumentan el valor de tu Pérgola. La instalación de estos nuevos accesorios también es mucho más cómoda y rápida para el profesional.

LED perimetral

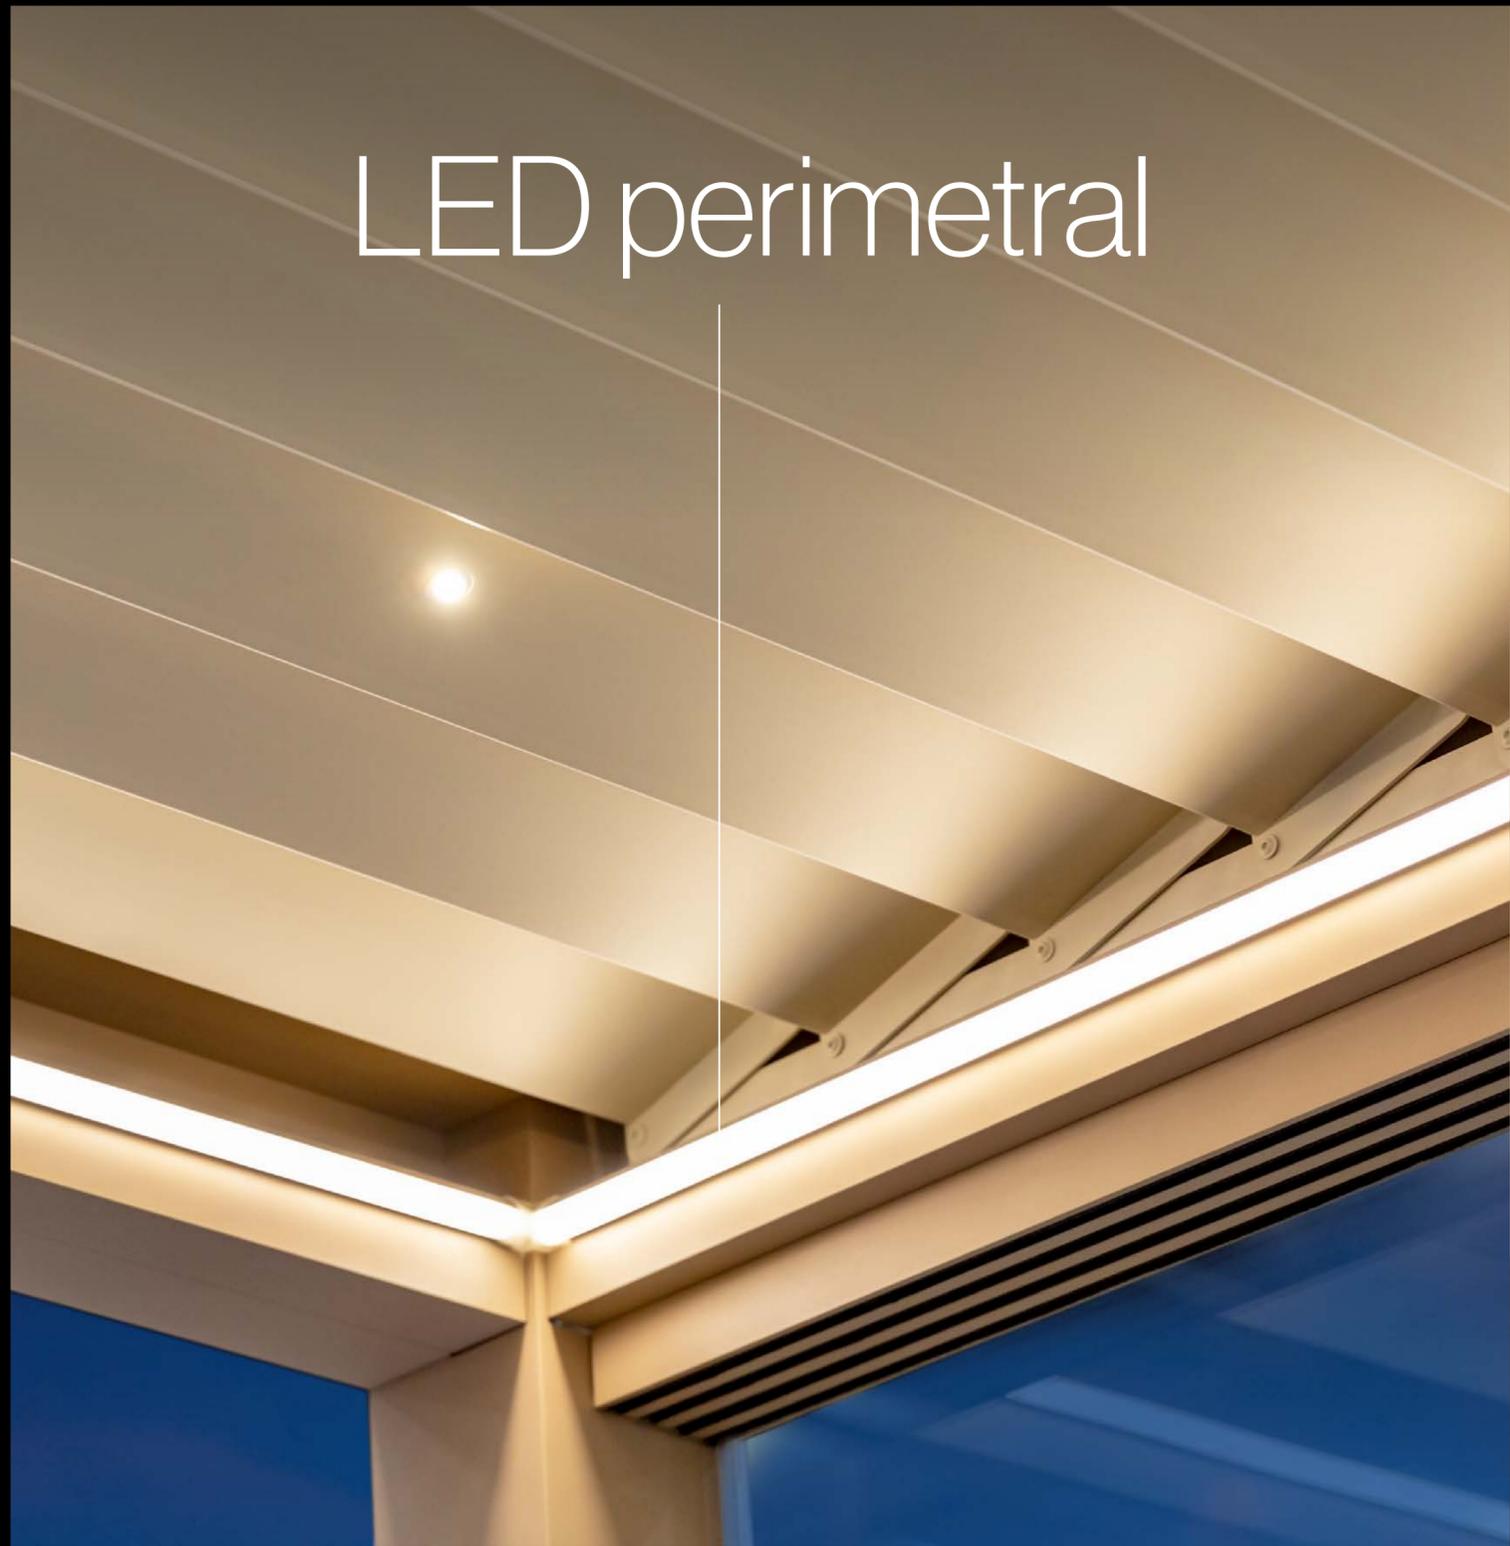

...y en lamas



# Tiras de LEDs de silicona

- Perfil plegable de silicona de LED integrado.
- Menor consumo (<8 W/m).
- Reducimos la visión de los puntos (chips) de la tira LED.
- Instalación en lamas LED y perimetral.
- Grado de protección: IP-65.
- Blanco cálido, neutro y RGB.
- Fácil sustitución.
- Kits de 1, 2, 3 y 4 tiras LED.
- Kit LED Perimetral blanco cálido, neutro y RGB.
- Conector rápido de 2 polos (1 color) o 4 polos (RGB).
- Tiras de 4, 5 y 7 metros. Las tiras de 5 y 7 m se sirven con conectores en ambos extremos.




Tira de silicona RGB.



Tira de silicona blanca.

Ojos de buey

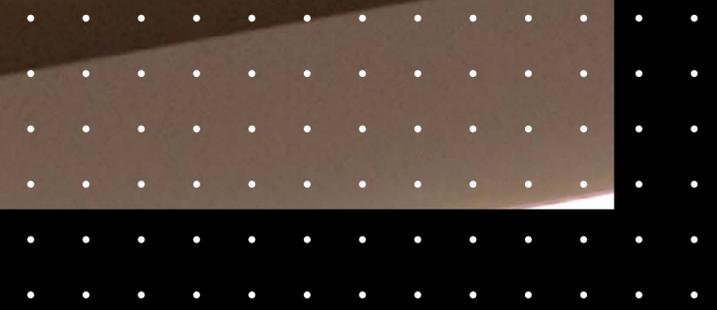


# Ojos de buey

- De aplicación en lamas.
- Luz cálida.
- Kits de 2, 3 o 4 ojos de buey por lama.
- Menor consumo eléctrico en la iluminación.
- Aportan un aspecto más elegante al espacio.
- Foco de color aluminio anodizado.
- Ángulo de visión 60° (difusión total).
- Grado de protección: IP54.
- Alimentación 24V.



Foco LIBRA 3.000 K.

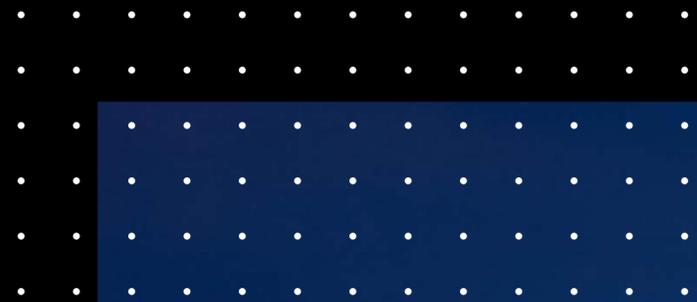

Apliques

# Apliques

- De aplicación en columnas.
- Mono-emisión o bi-emisión.
- Luz cálida.
- Aportan un aspecto más elegante al espacio.
- Ideales para espacios HORECA o Contract.



Luz cálida

ARIES Warm Mono-Emisión.

Motorización



## Motor IP-66

- Motor más rápido: 7,5 mm/segundo.
- Incluye cable con conector rápido.




Motor Lineal SHAKU 135 mm.



# Automatismos

# Centrales de Automatismos

- Más compacto; en un mismo equipo tenemos transformador, receptor para motor y receptor para iluminación.
- Conector rápido para entrada de sensores.
- Cables, alargadores y conectores rápidos para cualquier tipo de conexión; alimentación, motor, iluminación, sensores, etc.
- Activación/desactivación de posiciones de nieve, lluvia y temperatura desde el emisor.
- Aprendizaje automático de finales de carrera y sistema de detección de obstáculos en lamas.

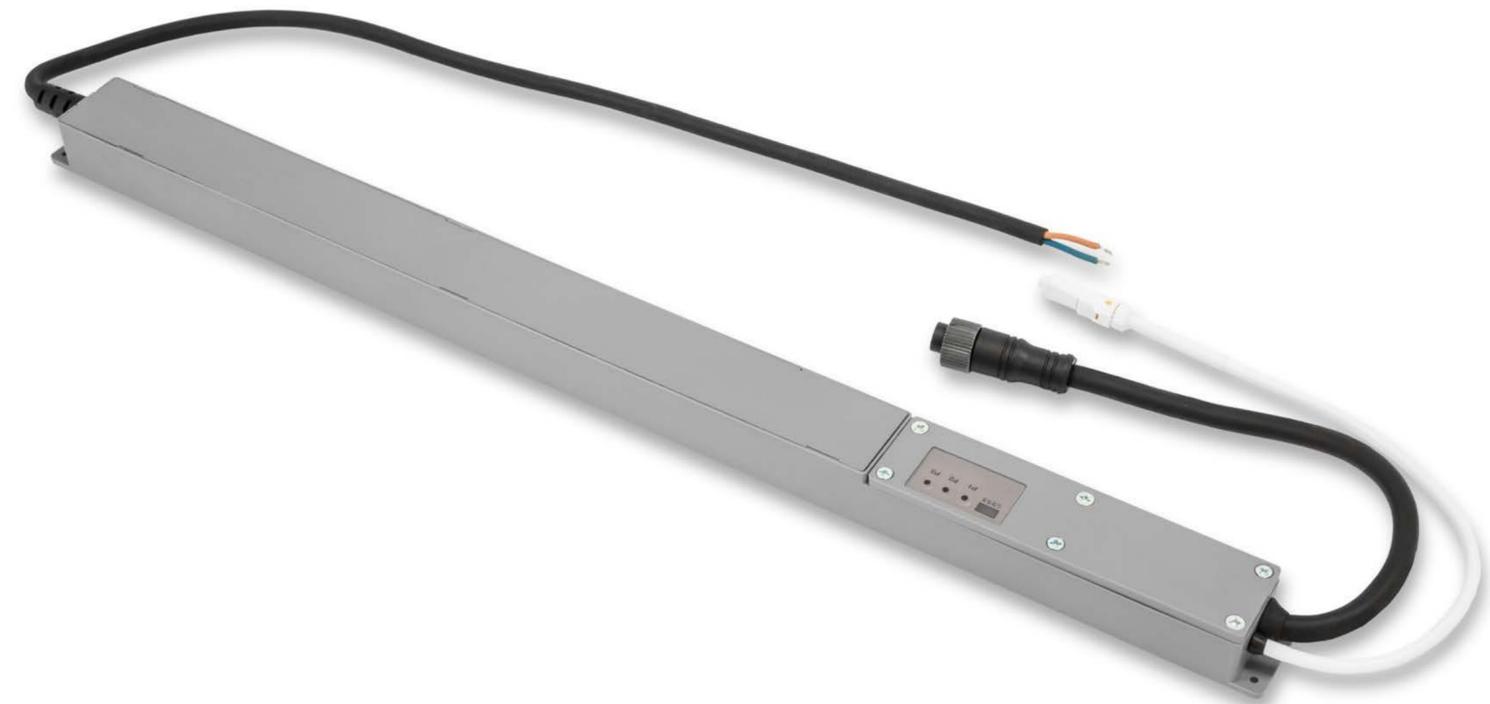

Central para 1 motor 24Vdc + LED.

# Automatismos Sol / Lluvia

- Nuevo sensor de lluvia y temperatura exterior.
- El sensor de temperatura ya no está en la centralita.
- Sensor de lluvia con función de calefacción integrado para evitar interpretaciones erróneas de lluvia.
- Grado de protección: IP-65.



Sensor de lluvia y temperatura (con cable de 6 metros y conector)

# Calefacción

- Nuevo receptor para calefacción con función regulador de intensidad: 4 niveles preconfigurados (100% - 66% - 50% - OFF).



Calefactor



Receptor Dimmer

# Emisor NOON de 63 canales

- Emisor con hasta 9 canales y 7 botones por canal. Con un mismo emisor tenemos posibilidad de controlar:
  - Lamas de 1 pérgola
  - 4 Screen verticales
  - LEDs 1 color
  - LEDs RGB
  - Calefacción
- 4 botones para posiciones predefinidas, más 3 para control mantenido.
- Disponible en blanco y negro.



Emisor NOON Aluminio Blanco.



Emisor NOON Aluminio Negro.

## Toma 230 V

- Nuevo accesorio para dotar de toma de corriente de 230V en la/las columnas.



Toma 230V empotrable con tapa protectora abierta.

# Columnas Registrables






La nueva Pérgola Bioclimática de Columnas Registrables (CR), compatible con nuestros modelos P-190 y P-150, te permite un montaje más sencillo y eficiente, gracias a que proporciona una mayor y mejor accesibilidad para su instalación.

La nueva columna registrable de 150x150 mm, así como la evolución de varios de sus elementos hace, que su montaje sea más cómodo y más rápido, suponiendo un salto cualitativo en su diseño.

## Montaje Accesible

El nuevo sistema de montaje reduce la fuerza a emplear.


Su viga apoya en la columna para atornillarla, y no hace falta sujetarla.

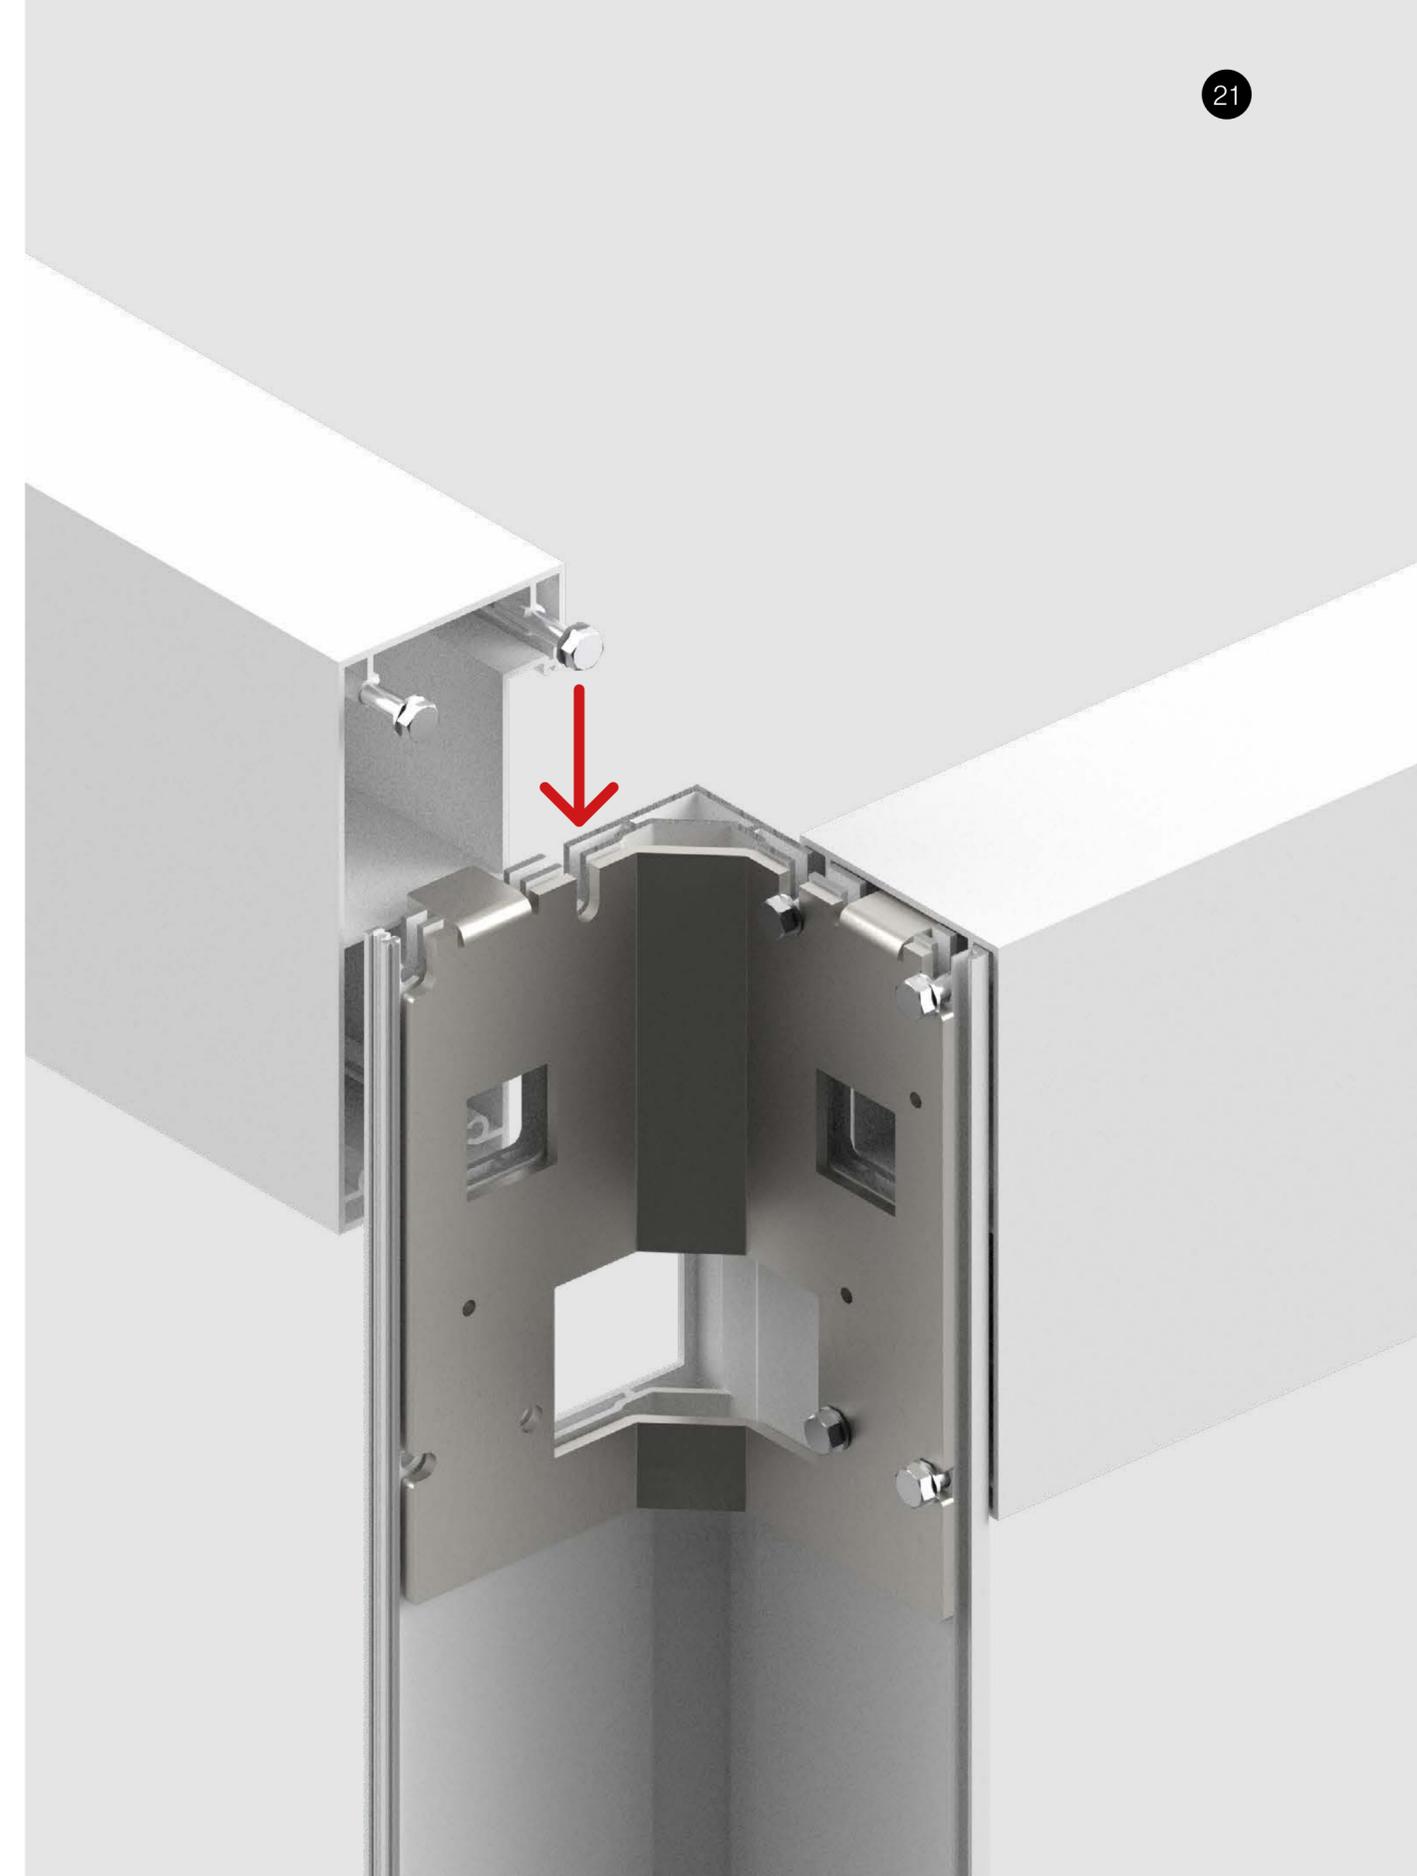

## Canalización

3 piezas de unión permiten canalizar el agua por un tubo de PVC de 50 mm, evitando así el corte a inglete y las posibles rayaduras derivadas.

Se reduce la longitud de los conductos, no siendo necesario desmontarlos a la hora de realizar el montaje de las vigas en las columnas.

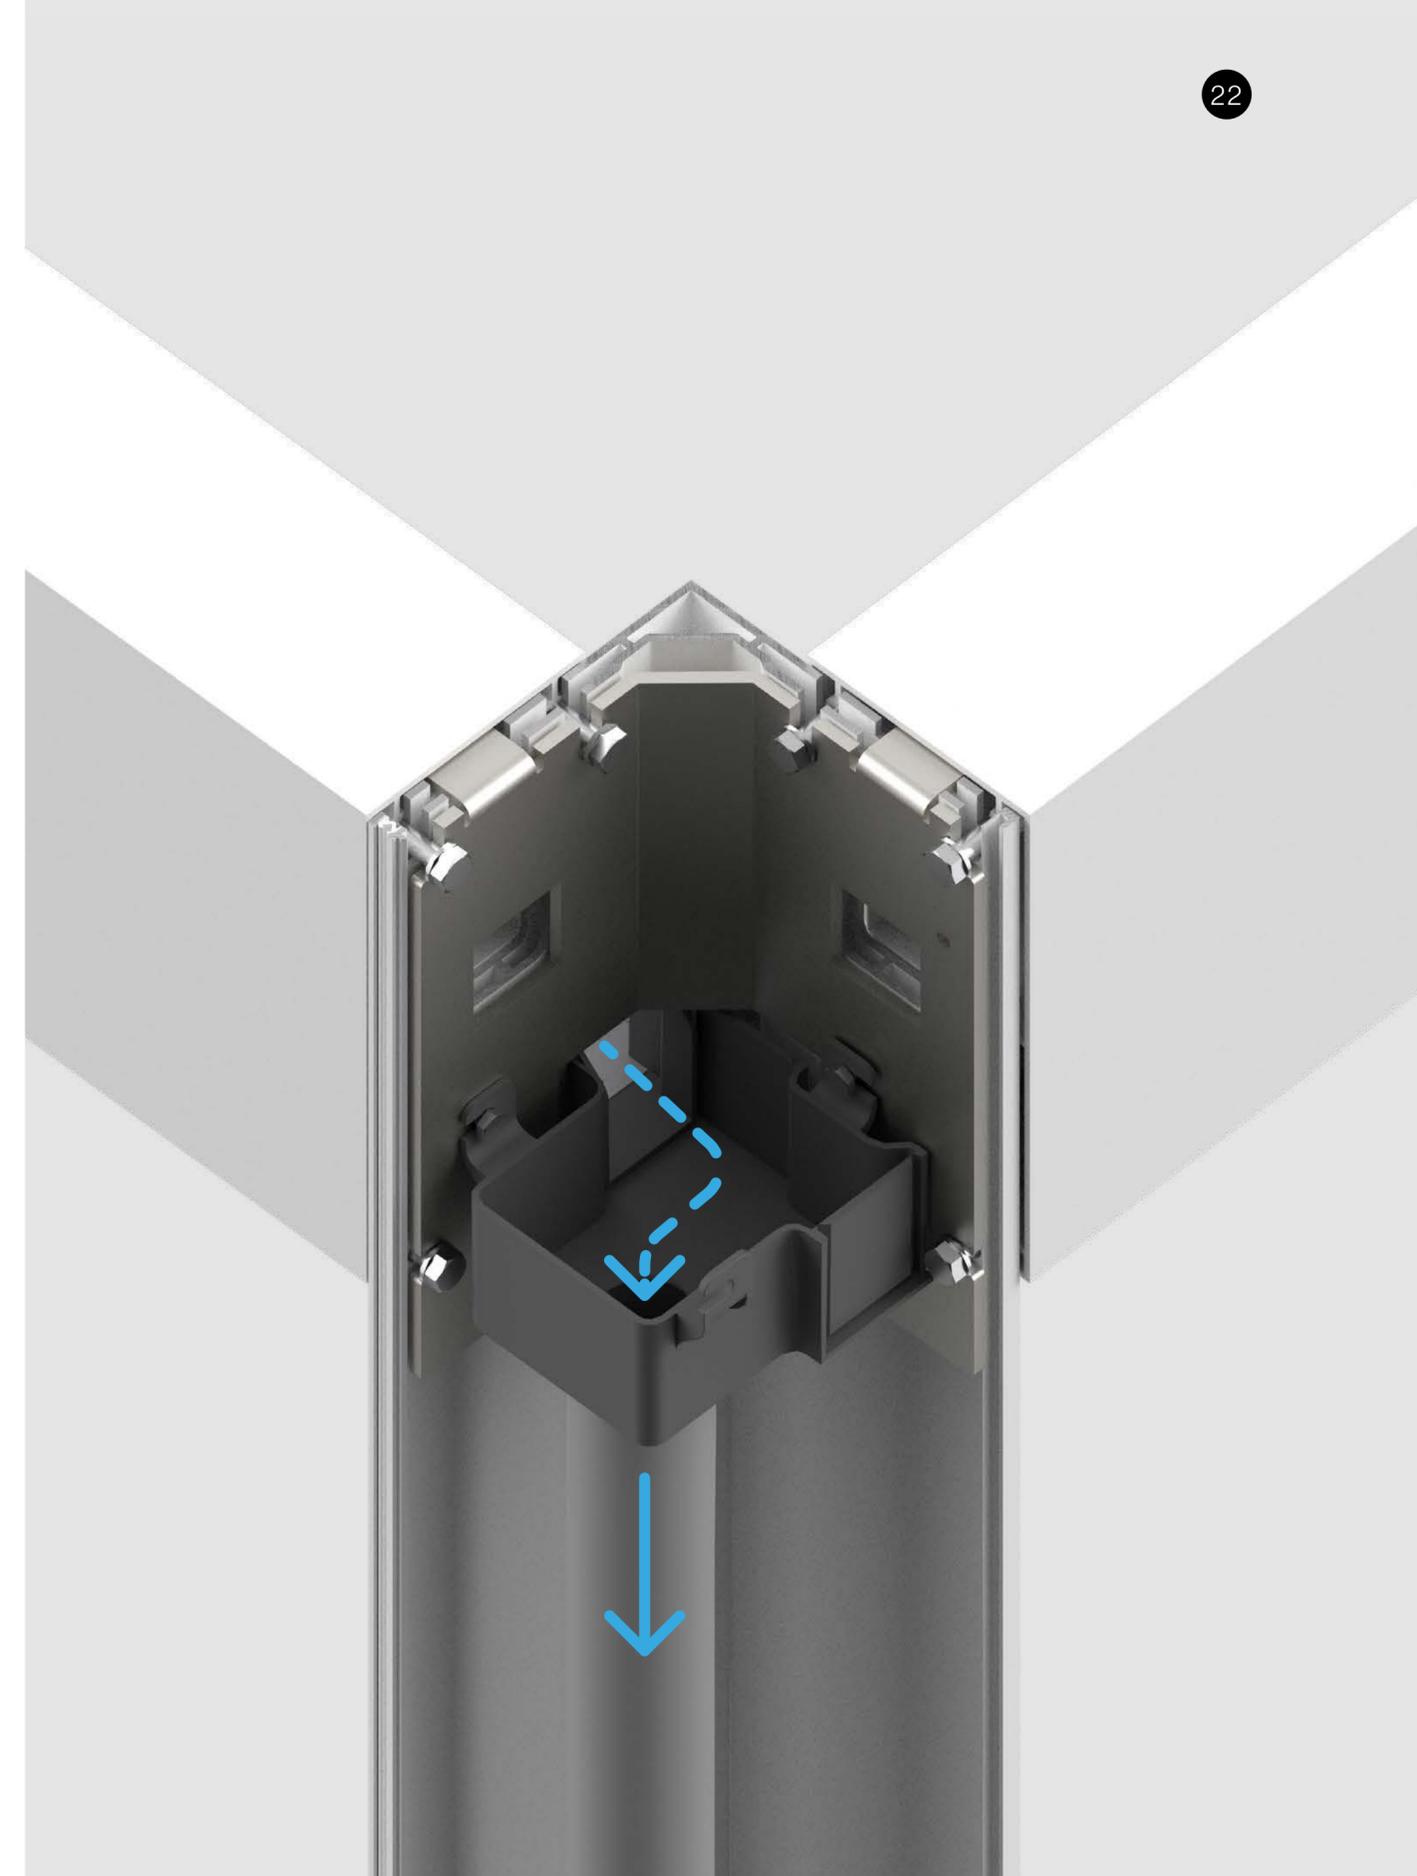


## Base Regulable

Adaptabilidad máxima al terreno gracias a su nueva base regulable en altura hasta 2,5 cm.

Pletinas para reforzar la sujeción de la columna.

Los tornillos de unión de la base de la columna son interiores, a diferencia de los tornillos de unión actuales.

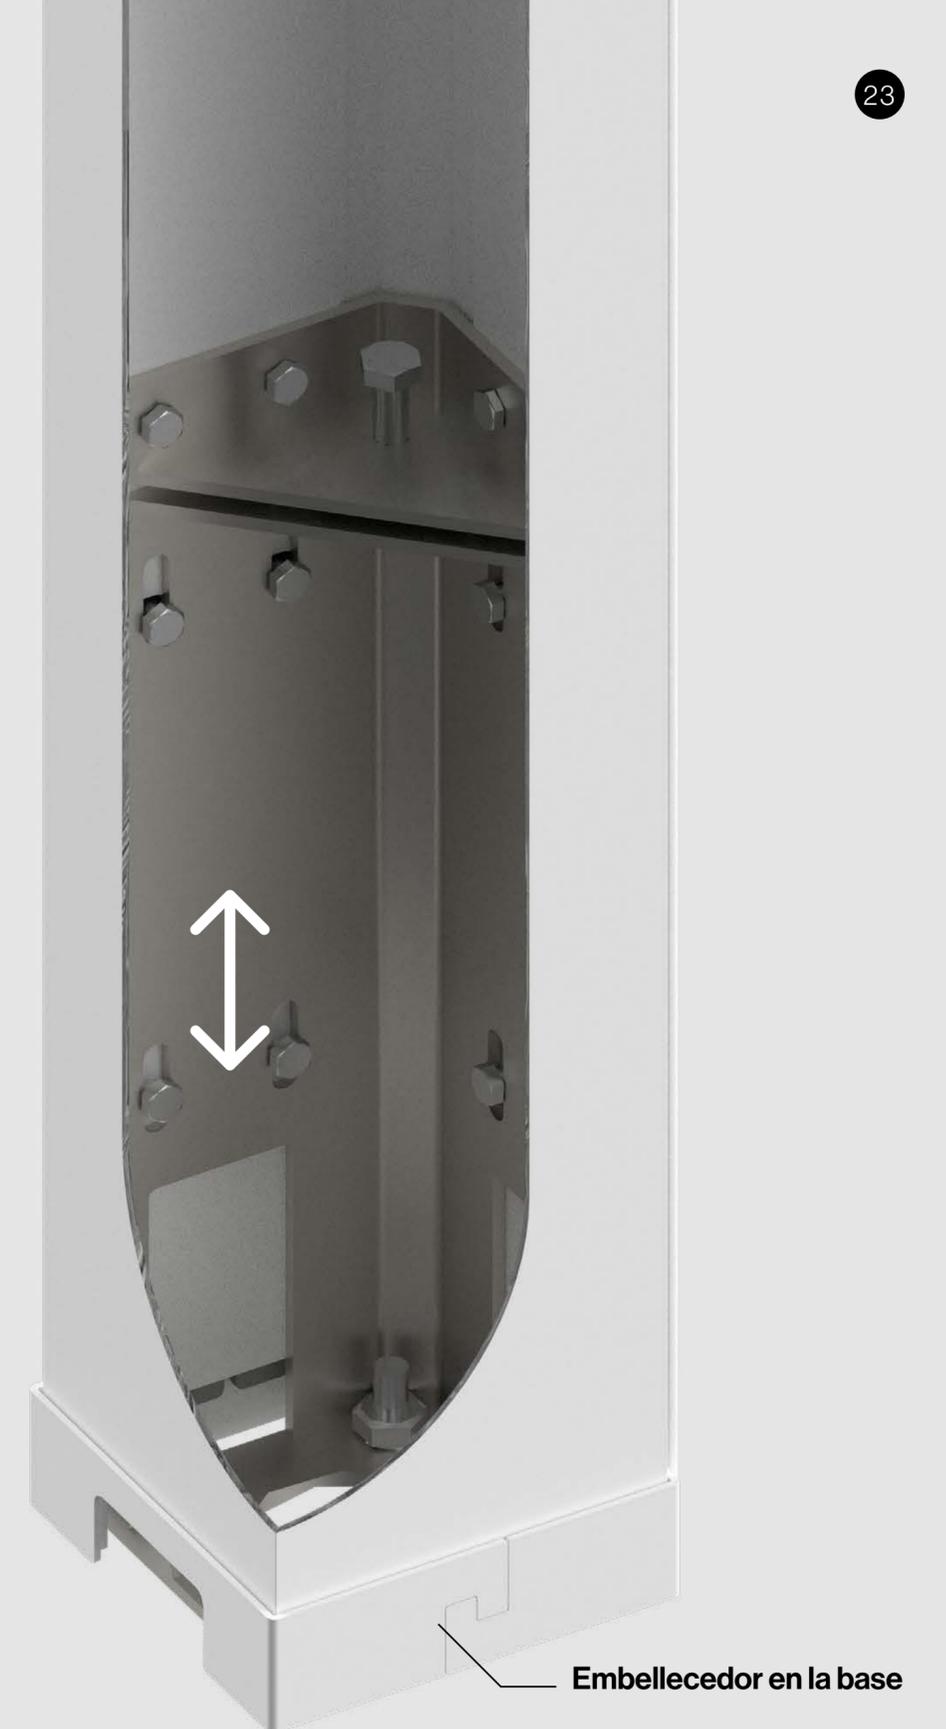

Tu mundo,  
nuestro universo.

