

bluEvolution: 92



*Perfección -
made in Germany*

 bluEvolution: 92

© Un sistema de Salamander Industrie /// Produkte - Más información en www.sip-windows.com

bluEvolution: 92

El sistema de perfiles bluEvolution 92 aúna una tecnología de vanguardia con un diseño moderno y eficiente creando una nueva generación de ventanas de alta calidad. La construcción optimizada de 6 cámaras con una profundidad de 92 mm. proporciona un excelente aislamiento térmico y la máxima eficiencia energética. Todo ello unido a su reducida sección vista de tan solo 118 mm., a la mayor luminosidad gracias a una elevada incidencia de la luz y a la sostenibilidad ecológica de un PVC 100% reciclable, hace que bluEvolution 92 pertenezca a los sistemas más innovadores de Salamander.

Sistema

Datos Técnicos		
Profundidad	92 mm.	
Secciones	Desde 118 hasta 184 mm. para combinación de hoja y marco.	
Sistema de juntas	3 juntas perimetrales de fábrica. Juntas introducidas en fábrica	
Cámaras	6 cámaras en marco y hoja.	
Ámbito de aplicación	Ventanas practicables, oscilo, oscilobatientes, balconeras, puertas osciloparalelas, puertas de calle.	
Coefficiente de transmitancia térmica	U_f hasta = 0,94 W/(m ² K); U_w hasta = 0,65 W/(m ² K)* *Medidas de referencia según DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m	
Posibilidad de acristalamiento	Con los vidrios habituales en el mercado de aislamiento térmico, acústico y protección antirrobo.	
Espesor de vidrio/panel	Hasta 60 mm.	
Material	PVC de alta calidad.	
	<p>Ventajas del PVC:</p> <p>La protección del medioambiente está garantizada a través de un círculo cerrado del proceso de reciclaje del material, que da una segunda vida útil a los perfiles de PVC.</p>	
Colores	<p>Blanco Salamander (coloración homogénea en la masa) con superficie Long-Life.</p> <p>Colores base también a elegir entre crema, marrón y caramelo.</p> <p>Más de 40 acabados en colores estándar.</p> <p>Disponibilidad de colores especiales bajo pedido.</p> <p>Opción de recubrimiento de aluminio en más de 500 colores.</p>	
Medidas máximas	En blanco	En color
Con hoja estándar	Ancho máx. 1400 mm. Altura máx. 2300 mm.	Ancho máx. 1400 mm. Altura máx. 2200 mm.
Con hoja balconera	Ancho máx. 1500 mm. Altura máx. 2400 mm.	Ancho máx. 1500 mm. Altura máx. 2300 mm.
Como puerta	Ancho máx. 1200 mm. Altura máx. 2400 mm.	Ancho máx. 1200 mm. Altura máx. 2400 mm.

Características



Coefficiente transmitancia térmica
DIN EN 12412-2 / 10077-2
 U_f hasta = 0,94 W/(m²K)



Permeabilidad al aire
DIN EN 12207
hasta Clase: 4



Estanqueidad al agua
DIN EN 12208
hasta Clase: 9A



Resistencia a la carga del viento
DIN EN 12210
hasta Clase: C5/B5



Fuerzas de maniobra
DIN EN 13115 / 12247
Clase: 1



Propiedades mecánicas
DIN EN 13115
Clase: 4





Protección antirobo
DIN EN 1627 - 1630
hasta RC 2




Aislamiento acústico
DIN EN ISO 717-1
hasta 47 dB

Sección

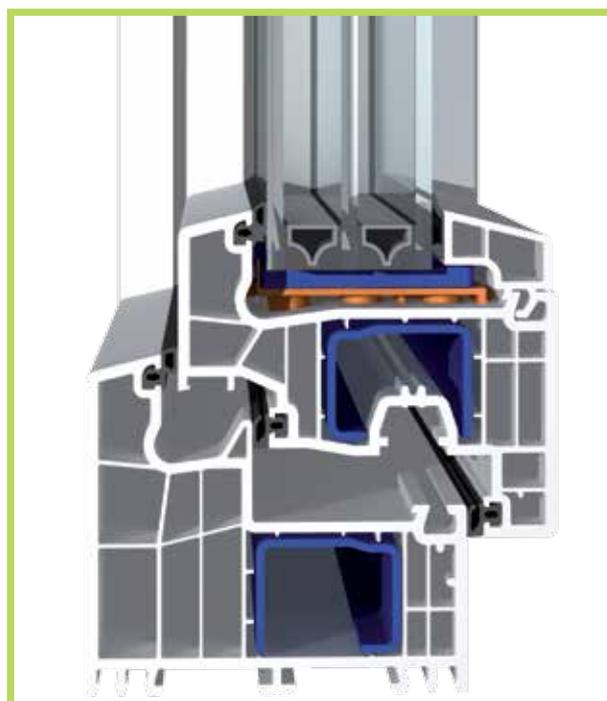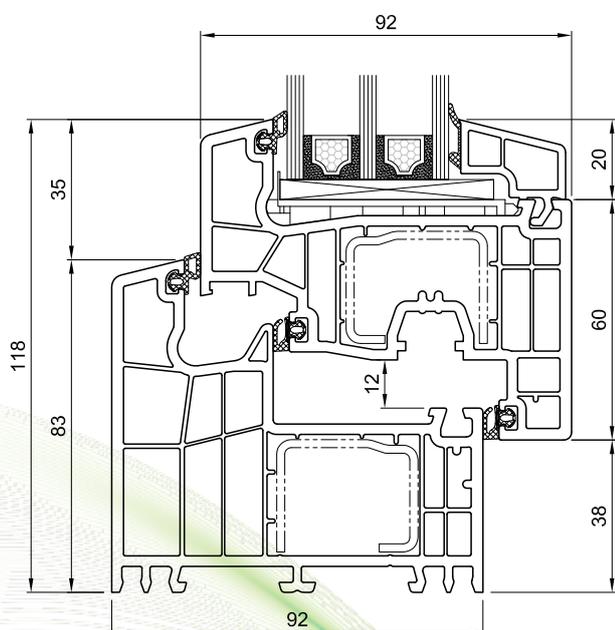



Recta

Semiredonda

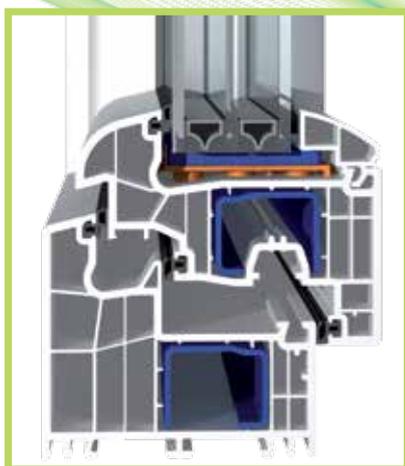

Con recubrimiento de aluminio

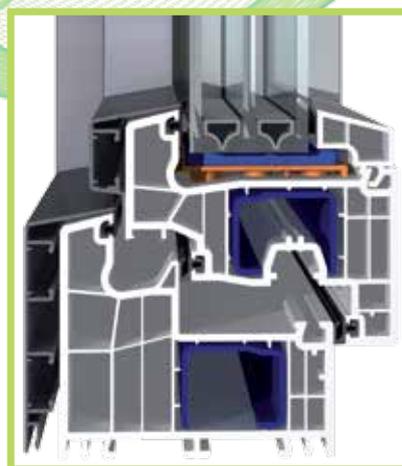

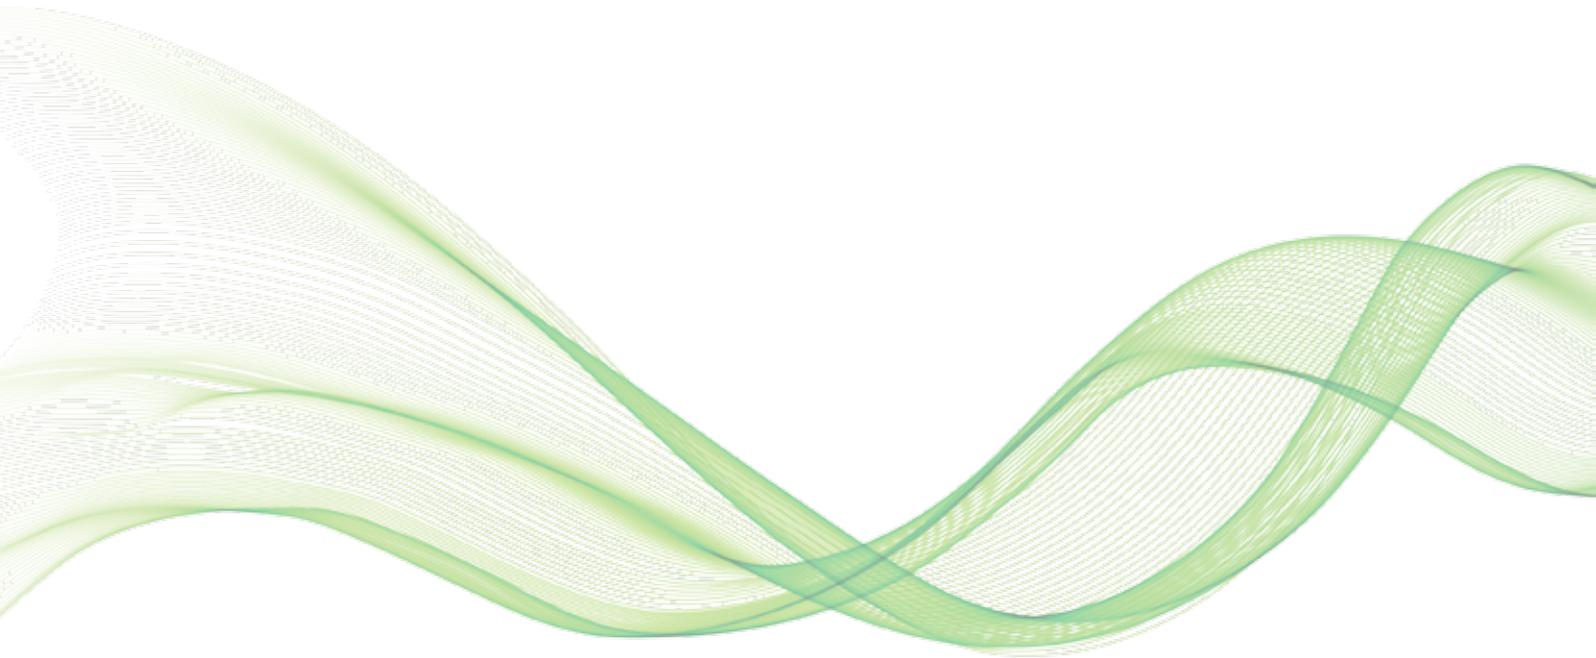

SALAMANDER[®]
WINDOW & DOOR SYSTEMS

SIP PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. · P.I. Sigalsa, Fase 1, Calle G, Parc. 5A · C.P. 27.370 Rábade (Lugo)–España
Tlf: +34 982 30 39 11 · Fax: +34 982 30 39 37 · mail: info@sjp.es · web: www.sip-windows.com