

# C71

Cercos de 71 mm y hojas de 28 mm de ancho en su versión a testa.  
Acristalamiento para vidrios hasta 20 mm.

## Ensayos y certificados

Permeabilidad al aire: **Clase 4**

Estanqueidad al agua: **Clase 2A**

Resistencia al viento: **Clase CE 3000**


## TRANSMITANCIAS TÉRMICAS

UH (U DEL HUECO)


3,61 W/m<sup>2</sup>K

Espesor teórico medio: 1,5 mm


## ISOTERMA

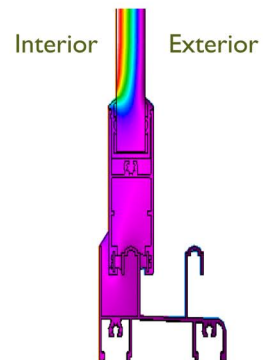


## APERTURAS




Fijo




2 Hojas Correderas



2 Hojas Correderas con fijo Inferior



2 Hojas Correderas con fijo Lateral



4 Hojas Correderas en 2 Carriles

ACRISTALAMIENTO  
hasta 40 mm

